

21世紀の環境に配慮した省エネ、低騒音を実現

省エネ

エンジン回転数は
吐出水量に応じて自動制御

低騒音


吐出水量によっては低速連続運転が
可能になり、低騒音化実現



カンタン操作

圧力調整は目標圧力値を
入力するだけのワンタッチ・カンタン設定

操作キーを一つのパネルに集約

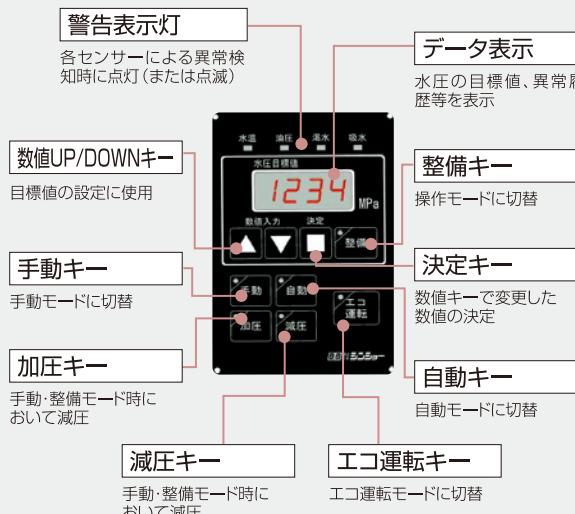

自動調圧搭載車には4つの運転モード

エコ運転

水圧調整は目標値入力による自動制御。
吐出開始をセンサーで感知し加圧・減圧
を自動で行います。エンジン回転数は
吐出量に応じて自動制御されます。

自動

水圧調整、加圧、減圧はエコ運転と同じ
制御です。しかしエンジン制御は、加圧
時／最高速固定、減圧時／アイドリング
固定です。

手動

水圧調整は目標値入力による自動制御
ですが、水圧調整の加圧・減圧は手動操
作です。

整備

主にシステム調整時に使用するモード
です。

●エコジェッター車載型式

EJA-1A68ZS 1年車検
EJA-2A68ZS 2年車検

EJA-1A45ZS 1年車検
EJA-2A45ZS 2年車検

EJA-2A36ELS 2年車検

性能型式	圧力 (MPa)	水量 (l/min)
SJD-20100KF	20	104
SJD-2773HF	27	73
SJD-4540	45	42

性能型式	圧力 (MPa)	水量 (l/min)
SJD-15103KF	15	106
SJD-2560HF	24.5	62
SJD-3246HF	32	47

性能型式	圧力 (MPa)	水量 (l/min)
SJD-1487	14	86
SJD-2150	20.5	50
SJD-3533	34.5	33